



НУТРОМЕРЫ МИКРОМЕТРИЧЕСКИЕ ТРЁХТОЧЕЧНЫЕ ЦИФРОВЫЕ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP65

- Со степенью защиты IP65
- Используется для измерения диаметров сквозных отверстий и глухих (на расстоянии 12,5 мм от основания)
- Литиевый элемент питания 3В тип CR2032
- Большой ЖК-дисплей с чёткими цифрами для удобства снятия показаний
- Функция вывода данных
- Опционально: встроенная беспроводная передача данных
- Трещёточный механизм с постоянным измерительным усилием
- Твёрдосплавные измерительные поверхности
- Для увеличения глубины измерения могут быть использованы дополнительные удлинители (опционально на 12 мм длиннее)
- В комплект входит установочное кольцо для установки на размер



Единицы измерений: мм

Артикул	Диапазон измерений	Диаметр установочного кольца	Разрешение	A	B	Погрешность
4711-7301	6-8	ø6	0,001/0,00005"	55	1	±0,004
4711-7302	8-10	ø8	0,001/0,00005"	55	1,5	±0,004
4711-7303	10-12	ø10	0,001/0,00005"	55	1,5	±0,004
4711-7304	12-16	ø12	0,001/0,00005"	80	0,5	±0,004
4711-7305	16-20	ø16	0,001/0,00005"	80	0,5	±0,004
4711-7306	20-25	ø20	0,001/0,00005"	90	0,5	±0,004
4711-7307	25-30	ø25	0,001/0,00005"	90	0,5	±0,004
4711-7308	30-40	ø30	0,001/0,00005"	105	0,5	±0,004
4711-7309	40-50	ø40	0,001/0,00005"	105	0,5	±0,005
4711-7310	50-63	ø50	0,001/0,00005"	127	0,5	±0,005
4711-7311	62-75	ø62	0,001/0,00005"	127	0,5	±0,005
4711-7312	75-88	ø75	0,001/0,00005"	127	0,5	±0,005
4711-7313	87-100	ø87	0,001/0,00005"	127	0,5	±0,005

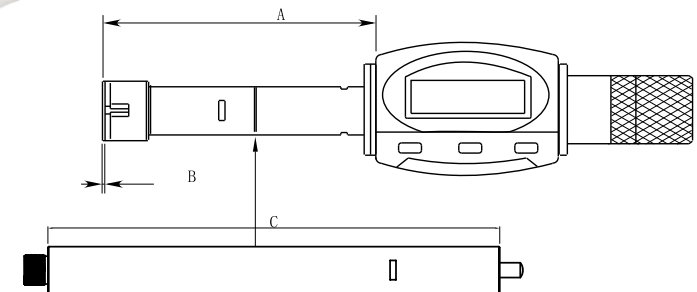

НАБОРЫ ЦИФРОВЫХ ТРЁХТОЧЕЧНЫХ НУТРОМЕРОВ МИКРОМЕТРИЧЕСКИХ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP65

Единицы измерений: мм

Артикул	Диапазон измерений	Разрешение	Установочное кольцо	Удлинители	A	B	Погрешность
4711-4405	6-12	0,001/0,00005"	ø8/ø10	101,6	55	1/1,5	±0,004
4711-4410	12-20	0,001/0,00005"	ø16	152,4	80	0,5	±0,004
4711-4415	20-50	0,001/0,00005"	ø25/ø40	152,4	90/105	0,5	±0,004
4711-4420	50-100	0,001/0,00005"	ø62/ø87	152,4	127	0,5	±0,005