

# BECO Italy

## Шариковые подшипники для высоких температур

### BHTS ZZ 280°

Подшипники BHTS ZZ 280° проектированы под размер стандартного подшипника С с поверхностной термической стабилизацией, радиальные, смазки и специальные Крышки ZZ делают их пригодными для функционирования при температуре от -30° до +280°. Гамма применения рекомендована только в диапазоне от 200° до 280°. Подшипник достигает лучшей производительности в диапазоне от 200° до 280°. Если Температура ниже 200° доступны подшипники BHTS ZZ 200°, они более экономичны и значительно могут ускорить обороты. Из гаммы BHTS ZZ 280° в настоящее время около 200 моделей имеются в наличии на нашем складе и могут покрыть большинство потребностей на подшипники для высокой температуры.

#### Технические характеристики:

Материал Steel AISI 52100 (Хром) стабилизированный для эксплуатации

Покрытие фосфатом марганца всех стальных деталей

Радиальный зазор x4 C5

Крышки ZZ

Тефлоновая смазка основанная на обезжиренном силиконе до 280° (с капельной смазкой до 400°)

#### Области приложения:

Краски Печи




Металлургическая промышленность

Печи для керамики

Тележки промышленных печей для обжига кирпича

## BHTS ZZ 280° (UCFL Serie)

### Фланцевый Узел для Высоких Температур

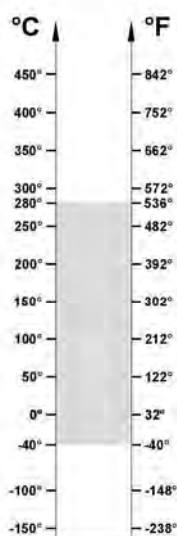

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН: -40°/ 280°С ЭКОНОМИЧНЫЙ РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН: 200°/ 280°С

Обозначение	Код подшипника	Код корпуса
UCFL 201 BHTS ZZ 280°	UC 201 BHTS ZZ 280°	SS FL 201
UCFL 202 BHTS ZZ 280°	UC 202 BHTS ZZ 280°	SS FL 202
UCFL 203 BHTS ZZ 280°	UC 203 BHTS ZZ 280°	SS FL 203
UCFL 204 BHTS ZZ 280°	UC 204 BHTS ZZ 280°	SS FL 204
UCFL 205 BHTS ZZ 280°	UC 205 BHTS ZZ 280°	SS FL 205
UCFL 206 BHTS ZZ 280°	UC 206 BHTS ZZ 280°	SS FL 206
UCFL 207 BHTS ZZ 280°	UC 207 BHTS ZZ 280°	SS FL 207
UCFL 208 BHTS ZZ 280°	UC 208 BHTS ZZ 280°	SS FL 208
UCFL 209 BHTS ZZ 280°	UC 209 BHTS ZZ 280°	SS FL 209
UCFL 210 BHTS ZZ 280°	UC 210 BHTS ZZ 280°	SS FL 210
UCFL 211 BHTS ZZ 280°	UC 211 BHTS ZZ 280°	SS FL 211
UCFL 212 BHTS ZZ 280°	UC 212 BHTS ZZ 280°	SS FL 212
UCFL 213 BHTS ZZ 280°	UC 213 BHTS ZZ 280°	SS FL 213
UCFL 214 BHTS ZZ 280°	UC 214 BHTS ZZ 280°	SS FL 214
UCFL 215 BHTS ZZ 280°	UC 215 BHTS ZZ 280°	SS FL 215

**РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН** – правильный технический диапазон, при котором может быть использован подшипник с хорошим результатом работы.

**ЭКОНОМИЧНЫЙ РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН** – температурный диапазон, при котором вы найдете, исходя из нашего опыта и ноу-хау, хорошее отношение цены- качества срока службы.